


Detector de apa Wireless

WI-200


Manual Utilizator



Descriere

Acesta este un detector-contact de apa wireless care functioneaza bazandu-se pe teoria conductivitatii apei. Performant si usor de instalat: cand lichidul atinge cele doua contacte ale detectorului, el va trimite un semnal wireless catre panoul de control. Poate fi folosit in multe locatii, birouri, depozite, orice loc care trebuie protejat de apa. Doua baterii tip AAA 1.5V LR03 sunt incluse in detector, ce asigura maximum 12 luni de functionare.

Prezentare

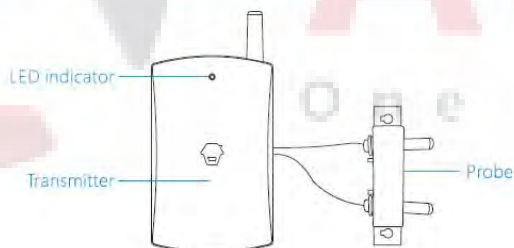


Indicatii LED

Clipeste o data: este detectat lichid, se trimite semnal wireless catre panoul de control

Clipeste o data la 2 secunde: nivel scazut baterie, va rugam inlocuiti bateria imediat.

Alcatuire



Conectare la Panoul de Control

Asigurati-va ca panoul de control este in modul Invatare, apasati pe micul comutator de pe spate sau simulati o inundatie - Introduceti capetele probei in apa. Cand semnalul este primit de panou, se aude un beep, inseamna ca s-au conectat.


Montaj

1. Inlaturati banda de protectie baterie, detectorul va intra in modul lucru.
2. Folositi suruburi sau banda dublu adeziva pentru a fixa cele 2 parti, transmiterul si proba, cu antena transmiterului in sus.

Nota: Transmiterul trebuie pozitionat mai sus, sa nu ajunga lichid la el !

Schimb Baterii

Scoateti spatele carcasei cu o surubelnita, schimbati bateriile cu unele noi conform marcajelor pozitiv-negativ.



Specificatii

Alimentare: DC 3V (AAA 1.5V LR03x 2 PCS)

Curent static: $\leq 29 \mu A$

Curent alarmare: $\leq 22.2 \text{ mA}$

Distanta transmisie: $\leq 100\text{m}$ (in open area)

Frecventa Radio: 315 MHz/433MHz ($\pm 75\text{KHz}$)

Material carcasa: ABS plastic

Conditii operare:

Temperature: $-10^{\circ}\text{C} \sim 55^{\circ}\text{C}$

Relative humidity: $\leq 80\%$ (non-condensing)

Dimensiuni Detector (L x l x i): 54X14.5X107mm

Dimensiuni Proba: (L x l x i): 64X13X31mm

Ver. WI-200-RO-1311-1.0