

Fred Myo 2



Receptor radio 2 canale
FRED MYO 2




1- Descrierea produsului

1A - Descriere generala


Fred Myo 2 este un receptor radio cu 2 iesiri, monostabil (cand primeste comanda, iesirea se activeaza pentru o secunda).

1B - Caracteristici tehnice

Alimentare	12-26 Vac/Vdc
Absorbtie	60mA
Frecventa receptor	433.920 MHz
Temperatura optima de functionare	-20 ÷ +70
Numar coduri inrolate	480
Releu contact Vac	1A 120V
Releu contact Vdc	1A 24Vdc



2- Conexiuni electrice

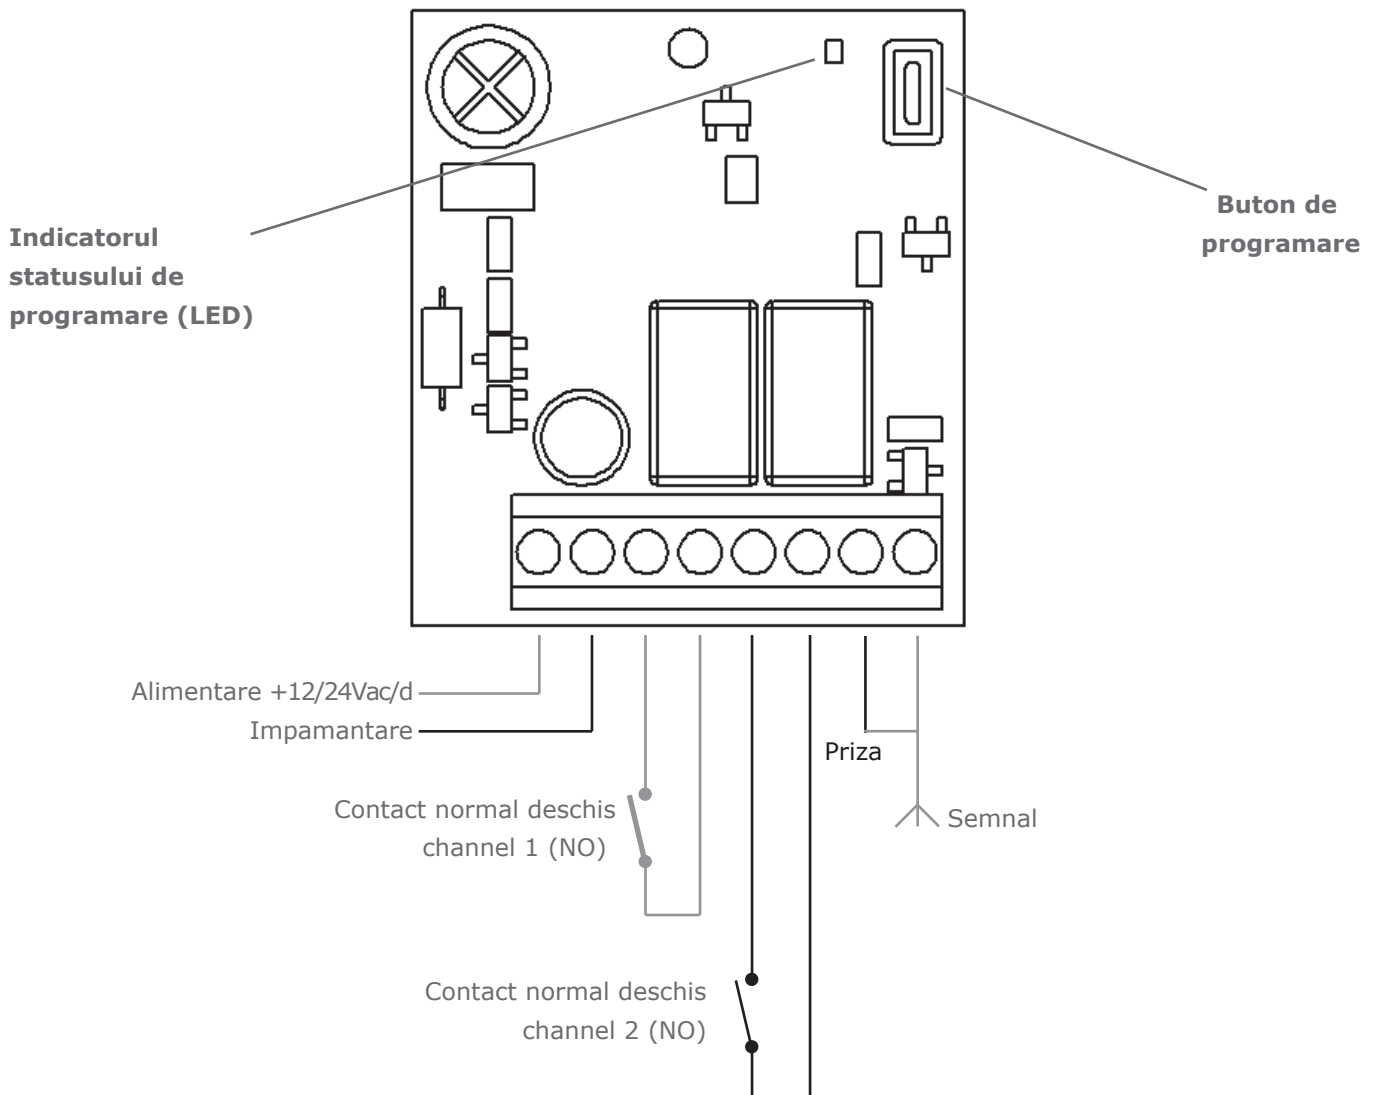


3- Programarea Receptorului Radio

3A - INTRODUCERE

Fiecare operatie (programarea telecomenzi si configuratia canalului) se face prin buton. Programarea este semnalizată prin culoarea ledului, în special:

- **Led verde**: operațiunile referitoare la canalul 1.
- **Ledul roșu**: operațiile referitoare la canalul 2.

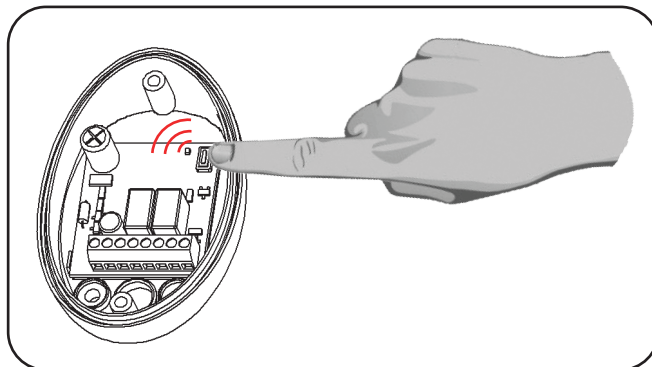

3B - Inrolarea unei telecomenzi pe canalul 1

Apasati **o data** pe butonul receptorului
Led-ul se va face verde

In 5 secunde efectuati o operatiune apasand butonul care il doriti asociat pe telecomanda (Led-ul se va stinge si apoi se va aprinde)

Asteptati 5 secunde, sau apasati butonul receptorului
Led-ul se va stinge
Incheierea inrolarii.

3C - Inrolarea unei telecomenzi pe canalul 2

Apasati **de doua** ori pe butonul receptorului
Led-ul se va face **rosu**

In 5 secunde efectuati o operatiune apasand butonul care il doriti asociat pe telecomanda (Led-ul se va stinge si apoi se va aprinde)

Asteptati 5 secunde, sau apasati butonul receptorului
Led-ul se va stinge
Incheierea inrolarii.

3D - Stergerea unei telecomenzi

Apasati **de doua** ori pe butonul receptorului
Led-ul va lumina intermitent **portocaliu**

In 5 secunde efectuati o operatiune apasand butonul de la telecomanda (Led-ul se va stinge si apoi se va aprinde)

Asteptati 5 secunde, sau apasati butonul receptorului
Led-ul se va stinge
Incheierea inrolarii.

3E - Stergerea tuturor telecomenzilor

Apasati **de trei** ori pe butonul receptorului. A treia oara tineti butonul apasat.
Led-ul va lumina intermitent **portocaliu**

In timp ce va lumina intermitent, tineti butonul receptorului apasat pana cand Led-ul **portocaliu** ramane fix.

Eliberati butonul. Cand Led-ul **portocaliu** se va opri, toate telecomenzile vor fi sterse.



MADE IN ITALY

King Gates S.r.l.

Via A. Malignani, 42 - 33077 Sacile (PN) ITALY

Tel. +39 0434 737082 - Fax +39 0434 785351

e-mail: info@king-gates.com web: www.king-gates.com