


DVR pentabrid 8 MP, 16 canale, 2 x interfata SATA, Seria SAF-16X-XXXX

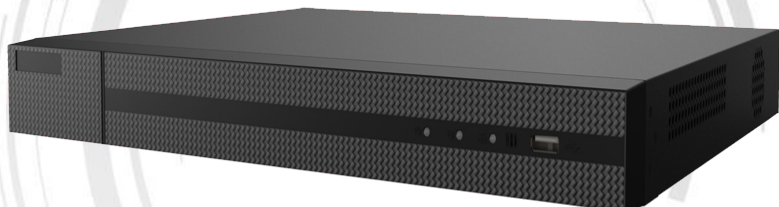

Caracteristici principale:

Intrari video si transmisiune:

- DVR Pentabrid HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- Pana la 8 canale IP pentru camere IP de 8 MP (un total de 24 de camere)
- Transmisiune prin UTP si coaxial la o distanta maxima de :800 m pentru 1080p si 1200 m pentru 720 p (HDTVI)

Compresie si inregistrare:

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 pentru stream-ul principal, si H.265/H.264 pentru cel secundar al camerelor analogice
- Compatibil cu camerele IP care au compresia H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Compresia H.265+ poate fi activata sau dezactivata pentru a putea imbunatati capacitatea HDD-ului
- Inregistreaza la 8 MP@8FPS pe toate canalele

Iesire Video

- Doua iesiri HDMI/VGA
- 1 Iesire HDMI 4K (3840 × 2160)

Stocare si playback

- 2 interfete SATA (pana la 10 TB fiecare - *nu sunt incluse)
- Cautare inteligenta pentru o redare eficienta
- 16 canale playback in sincron

Functii inteligente

- VQD (Diagnostic calitate video), suporta si multiple VCA (Video Content Analytics)
- Suporta functii IVS cum ar fi : detectia unei linii imaginare prestabilita, detectie intrus, si detectia la modificare scena (*doar pe 2 canale)

Retea si acces pe internet

- Aplicatia Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) pentru un managment de retea simplificat
- O interfata RJ45 10M/100M/1000
- Latimea de banda configurabila

Fisa tehnica

Model		SAF-16X- XXX
Intrare Video/Audio	Compresie Video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264
	Intrare Analog video	16-canale Interfata BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), suporta Up the Coax
	Intrare Turbo HD	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25
	Intrare AHD	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
	Intrare HDCVI	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30
	Intrare CVBS	PAL
	Intrare video IP	8-ch (Pana la 24 de camere) Pana la 8 MP rezolutia maxima
	Compresie Audio	G.711u
	Audio bidirectional	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)
Iesire Video/Audio	Iesire HDMI/VGA	HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Rezolutia de inregistrare	8 MP/5 MP/4 MP/ 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF
	Cadre pe secunda	Stream principal: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps Stream secundar: WD1/4CIF/CIF@25fps
	Bit rate Video	32 Kbps to 10 Mbps
	Iesire Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)
	Bit rate audio	64 Kbps
	Stream dual	da
	Tip de Stream	Video, Video & Audio
	Playback in sincron	16-ch
Management de retea	Conexiuni de la distanta	128
	Protocoloale retea	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF
Hard disk	SATA	2 interfete SATA (*HDD-urile nu sunt incluse)
	Capacitate	Pana la 10 TB fiecare
Interfata externa	Interfata pentru retea	1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet
	Interfata USB	Partea din fata : 1 × USB 2.0 Partea din spate: 1 × USB 3.0
General	Alimentare	12 VDC
	Consum (fara HDD)	≤ 25 W
	Temperatura optima	-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)
	Umiditate optima	10% to 90%
	Dimensiuni (W × D × H)	380 × 320 × 48 mm
	Greutate (fara HDD)	≤ 2 kg