




DVR pentabrid 4 MP lite, 1 x interfata SATA, Seria SAF-4X/8X/16X-1080

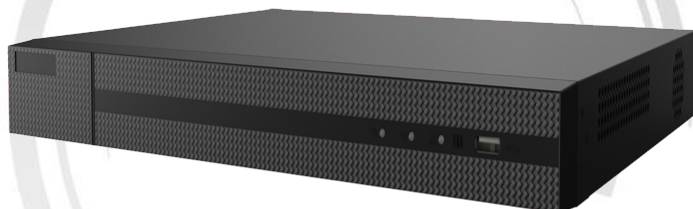

Caracteristici principale:

Intrari video si transmisiune:

- DVR Pentabrid HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- Pana la 1/2/4 canale IP pentru camere IP de 6 MP in functie de model
- Transmisiune prin UTP si coaxial la o distanta maxima de :800 m pentru 1080p si 1200 m pentru 720 p (HDTVI)

Compresie si inregistrare:

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 pentru stream-ul principal, si H.265/H.264 pentru cel secundar al camerelor analogice
- Compatibil cu camerele IP care au compresia H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Compresia H.265+ poate fi activata sau dezactivata pentru a putea imbunatati capacitatea HDD-ului
- Pana la 4 MP lite pentru inregistrare

Iesire Video

- Doua iesiri HDMI/VGA
- 1 Iesire HDMI 4K (3840 × 2160) doar pentru varianta de 16 canale

Stocare si playback

- 1 interfata SATA (pana la 10 TB - *nu este inclus)
- Cautare inteligenta pentru o redare eficienta

Functii inteligente


- VQD (Diagnostic calitate video)

Retea si acces pe internet

- Aplicatia Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) pentru un management de retea simplificat
- Interfata de retea 1 RJ45 10M/100M pentru SAF-4X/SAF-8X, si o interfata RJ45 10M/100M/1000 pentru SAF-16X
- Latimea de banda configurabila

Fisa tehnica

Model		SAF-4X-XXXX	SAF-8X-XXXX	SAF-16X-XXXX
Intrare Video/Audio	Compresie Video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
	Intrari video analogice	4-canal	8-canal	16-canal
		Interfata BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), suporta comenzi prin coaxial (protocol UP the Coax)		
	Intrare Turbo HD	4MP, 3 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30, 720p50, 720p60 Atentie :Pentru camere de 3 MP, semnalul este disponibil doar pe primul canal la DVR-ul de 4, primele 2 canale la DVR-ul de 8, si pe primele 4 la DVR-ul de 16.		
	Intrare AHD	4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	Intrare HDCVI	4MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	Intrare CVBS	PAL/NTSC		
	IP Intrare IP	1-canal (pana la 5 camere)	2-canal (pana la 10 camere)	4-canal (pana la 18 de camere)
		Pana la 6 MP rezolutia camerelor IP		
Iesire Video/Audio	Compresia Audio	G.711u		
	Intrare Audio /Bidirectional	1-canal, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ)		
	Iesire HDMI/VGA	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz		HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz VGA: 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz
	Rezolutia de inregistrare	Cand modul 1080p Lite este dezactivat: 4MP lite/3 MP/1080p/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF; Cand modul 1080p Lite este activat: 1080p lite/720p/VGA/WD1/4CIF/CIF		
	Cadre pe secunda	Stream-ul principal: Cand 1080p Lite este dezactivat: Pentru 4 MP : 4 MP lite@8fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps Pentru 3 MP : 3 MP/1080p/720p....@12fps Pentru 1080p : 1080p/720p@15fps Pentru 720p : 720p/VGA...@25fps Cand 1080p Lite este activat: Pentru 4 MP : 4 MP lite@8fps; 1080p lite/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps Pentru 3 MP : 3 MP/1080p/720p....@12fps Pentru 1080p : 1080p/720p@15fps Pentru 720p : 720p/VGA...@25fps Stream secundar: WD1/4CIF/2CIF@12fps; CIF/QVGA/QCIF@25fps (P)/30fps (N)		
	Bit rate Video	32 Kbps pana la 6 Mbps		
	Iesire Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
	Bit rate Audio	64 Kbps		
	Stream dual	Da		
	Tip de stream	Video, Video & Audio		
	Playback in sincron	4-ch	8-ch	16-ch
Management de retea	Conexiuni de la distanta	32	64	128
	Protocole de retea	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
Hard disk	SATA	1 interfata SATA		
	Capacitate	Pana la 10 TB pentru fiecare HDD		
Interfata de retea	Interfata	1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet interface		1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet interface
	Interfata USB Alimentare	2 × USB 2.0 12 VDC		
General	Consum (fara HDD)	≤ 8 W	≤ 12 W	≤ 20 W
	Temperatura optima	-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)		
	Umiditate optima	10% to 90%		
	Dimensiuni (W × D × H)	260 × 222 × 45 mm (10.2 × 8.7 × 1.8 inch)		
	Greutate (fara HDD)	≤ 1 kg (2.2 lb)		≤ 1.2 kg (2.6 lb)

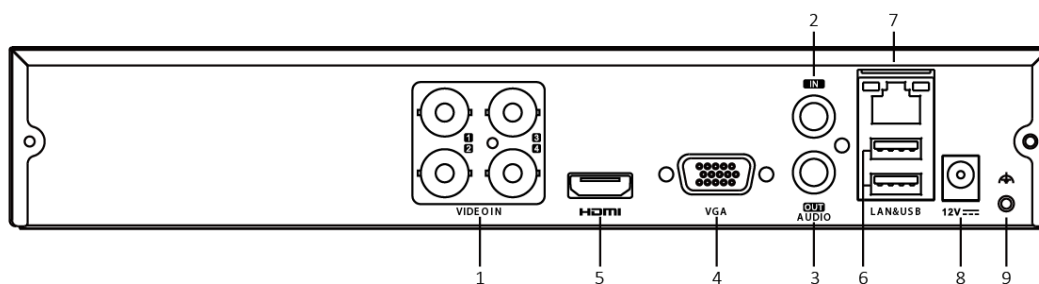

NOTE

Panoul reprezentat mai sus este de la SAF-4X-XXXX.

Index	Descriere	Index	Descriere
1	VIDEO IN	6	USB
2	AUDIO IN	7	Interfata retea
3	AUDIO OUT	8	Power Supply
4	VGA	9	GND - Impamantare
5	HDMI		