


## DVR pentabrid 5 MP / 8 MP , 1 x interfata SATA, Seria SAF-XX-XXXX

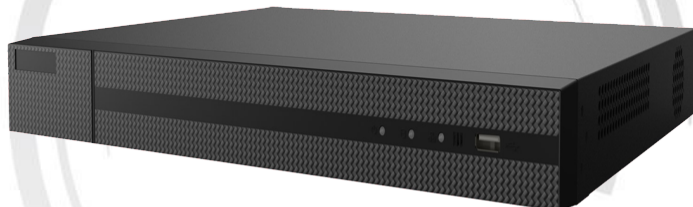

### Caracteristici principale:

#### Intrari video si transmisiune:

- DVR Pentabrid HDTVI/HDCVI/AHD/CVBS
- Pana la 4 canale IP pentru camere IP de 8 MP in functie de model
- Transmisiune prin UTP si coaxial la o distanta maxima de :800 m pentru 1080p si 1200 m pentru 720 p (HDTVI)

#### Compresie si inregistrare:

- H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264 pentru stream-ul principal, si H.265/H.264 pentru cel secundar al camerelor analogice
- Compatibil cu camerele IP care au compresia H.265+/H.265/H.264+/H.264
- Compresia H.265+ poate fi activata sau dezactivata pentru a putea imbunatati capacitatea HDD-ului
- Pana la 8 MP pentru inregistrare (\*in functie de model)

#### Iesire Video

- Doua iesiri HDMI/VGA
- 1 Iesire HDMI 4K (3840 x 2160) doar pentru varianta de 8 canale

#### Stocare si playback

- 1 interfata SATA (pana la 10 TB - \*nu este inclus)
- Cautare inteligenta pentru o redare eficienta

#### Funcții inteligente


- VQD (Diagnostic calitate video)
- Suporta functii IVS cum ar fi : detectia unei linii imaginare prestabilita, detectie intrus, si detectia la modificare scena ( \*doar pe 2 canale)

#### Rețea și acces pe internet

- Aplicatia Hik-Connect & DDNS (Dynamic Domain Name System) pentru un management de rețea simplificat
- Interfata de rețea 1 RJ45 10M/100M pentru cel de 4 canale, si o interfata RJ45 10M/100M/1000 pentru cel de 8 canale
- Latimea de banda configurabila

## Fisa tehnica

Model		SAF-4X-XXXX	SAF-8X-XXXX	
Intrare Video/Audio	Compresie Video	H.265 Pro+/H.265 Pro/H.265/H.264+/H.264		
	Intrare video Analog	4-ch interfata BNC (1.0 Vp-p, 75 Ω), suporta UP the COAX	8-ch	
	Intrare HDTV	5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25	8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p30, 1080p25, 720p60, 720p50, 720p30, 720p25	
	Intrare AHD	5 MP, 4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	Intrare HDCVI	4 MP, 1080p25, 1080p30, 720p25, 720p30		
	Intrare CVBS	PAL		
	Intrare camere IP		2-ch ( pana la 6 camere pe DVR)	4-ch (Pana la 12 camere pe DVR )
			Rezolutie pana la 8 MP	
		Suporta camere IP cu compresia H.265+/H.265/H.264+/H.264		
Compresie Audio	G.711u			
Iesire Video/Audio	HDMI/VGA output	1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	<b>VGA:</b> 1-ch, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz <b>HDMI:</b> 1-ch, 4K (3840 × 2160)/30Hz, 2K (2560 × 1440)/60Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz	
	Rezolutie inregistrare	5 MP/4 MP/ 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF	8 MP/5 MP/4 MP/ 3 MP/1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF	
	Cadre pe secunda	Stream principal: 5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps	Stream principal: 8 MP@8fps/5 MP@12fps/4 MP@15fps/3 MP@18fps 1080p/720p/WD1/4CIF/VGA/CIF@25fps	
		Stream secundar: WD1/4CIF/CIF@25fps		
	Bit rate Video	32 Kbps to 10 Mbps		
	Iesire Audio	1-ch, RCA (Linear, 1 KΩ)		
	Bit rate Audio	64 Kbps		
	Stream dual	Da		
	Tip de Stream	Video, Video & Audio		
	Playback in sincron	4-ch	8-ch	
Management de retea	Conexiuni de la distanta	32	64	
	Protocoale	TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF		
Hard disk	SATA	1 interfata SATA		
	Capacitate	pana la 10 TB		
Interfate externe	Audio bidirectional	1-ch, RCA (2.0 Vp-p, 1 KΩ) (Folosind prima iesire audio)		
	Interfata de retea	1, RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet	1, RJ45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet	
	Interfata USB	2 × USB 2.0		
General	Alimentare	12 VDC		
	Consum (Fara HDD)	≤ 10 W	≤ 20 W	
	Temperatura optima	-10 °C to +55 °C (+14 °F to +131 °F)		
	Umiditate	10% to 90%		
	Dimensiuni (W × D × H)	260 × 222 × 45 mm		
Greutate (fara HDD)	≤ 1 kg	≤ 1.2 kg		

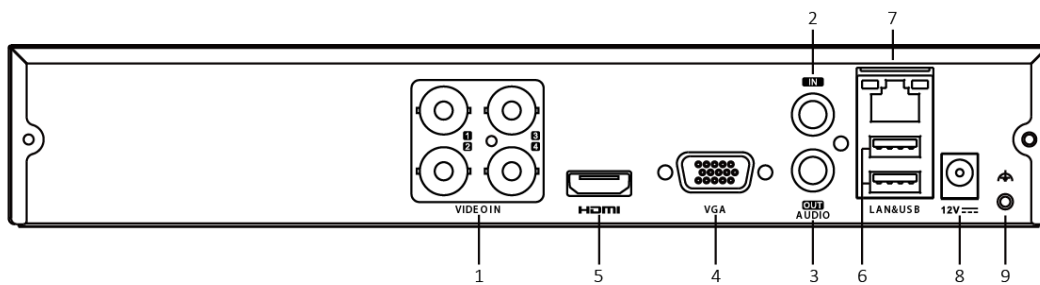

**NOTE**

DVR-ul reprezentat mai sus este de la SAF-4X-XXXX.

Index	Descriere	Index	Descriere
1	VIDEO IN	6	USB
2	AUDIO IN	7	Interfata retea
3	AUDIO OUT	8	Power Supply
4	VGA	9	GND - Impamantare
5	HDMI		