

BARRY



Road barrier for residential and multi-access driveways up to 6.0 m.

A full aluminium body, an embedded LED blinker, adjustable mechanical and magnetic limit-switches, adjustable balancing spring system according to the length of the boom are its main characteristics. The telescopic boom is suitable for openings from 3.0 to 6.0 m.

Obstacle detection function and built-in radio receiver makes it suitable for residential and intensive use.

It is available in 230V (fan-assisted motor) or 24V version (backup battery powered option).

Barriera stradale per passaggi residenziali o multi-utenze fino a 6 m.

Struttura completamente in alluminio, illuminazione laterale a LED e lampeggiante integrato.

Finecorsa meccanico ed elettromagnetico.

Molle di bilanciamento regolabili in base alla lunghezza del passaggio. Asta telescopica in alluminio inclusa nel kit, permette di gestire passaggi stradali da 3,6 a 6 m con unico modello.

Funzione rilevamento ostacoli.

Adatta per uso residenziale e intensivo, disponibile con alimentazione 230V (con motore ventilato) e 24V (possibilità di alimentazione con batterie tampone) e mantentore di carica




Road barriers Automazioni per Barriere stradali




BARRY

TECHNICAL FEATURES

	BARRY DC	BARRY	CARATTERISTICHE TECNICHE
Main power supply	230V ~ 50Hz	230V ~ 50Hz	Alimentazione principale
Motor power supply	24Vdc	230Vac	Alimentazione motore
Current	0.8A	1A	Assorbimento
Motor power	130 W	160 W	Potenza Motore
IP protection class	44	44	Protezione IP
Opening time	6"	6"	Velocità di apertura
Telescopic boom	3.6 - 6 m	3.6 - 6 m	Asta telescopica
Max cycles/hour	200	150	Max cicli/ora
Duty cycle	intensive use	intensive use	Intermittenza lavoro

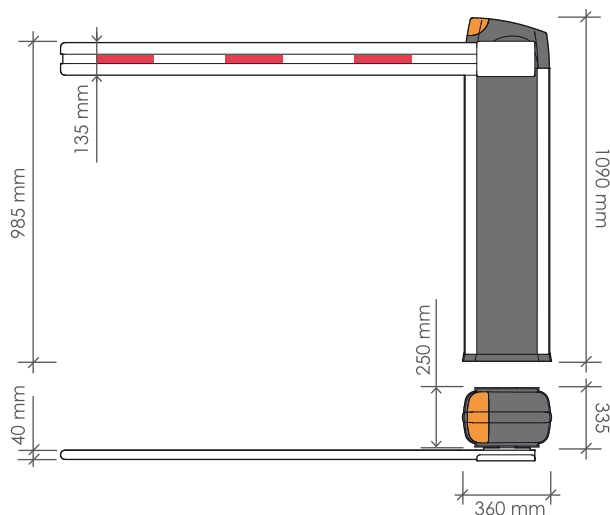

INSTALLATION OVERVIEW POSIZIONAMENTO

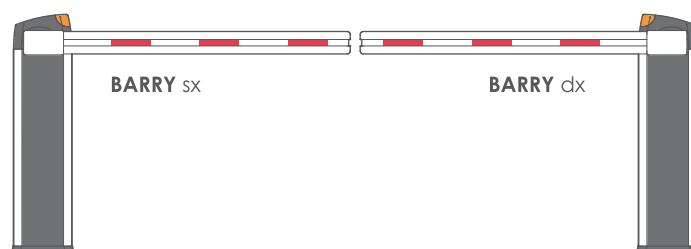

BARRY

Road Barrier
with embedded control board
Barriera con centrale
di gestione, ricevitore radio
incorporato e lampeggiante



Fixing tools
Accessori
di fissaggio



Fixed support
Appoggio fisso
per asta

It can be powered
by solar energy (24V)
Predisposizione per
pannello solare (24V)



Safety obstacle
detection
Rilevamento ostacoli
antischiacciamento



STANDARD INSTALLATION SCHEMA D'INSTALLAZIONE



- 1 Gear motor
with control board
Motoriduttore
con centrale e ricevitore incorporato
- 2 Blinker
Lampeggiatore
- 3 Keyswitch
Selettore a chiave
- 4 Aluminium boom
Asta in alluminio
- 5 CLOSING photocells
Fotocellule CHIUSURA
- 6 Fix support
Appoggio fisso