



YLI ETERNIT ACCES SRL
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

BIOPAD-100
Terminal de pontaj cu ecran LCD 7" cu touch,
sistem de operare Windows CE
FISA TEHNICA

BIOPAD-100

Terminal de pontaj cu ecran LCD 7" cu touchscreen si sistem de operare Windows CE

Imagine

ZKTECO



Descriere



BIOPAD 100 este un terminal de pontaj cu ecran LCD 7" cu touchscreen. Este construit pe o platforma de operare Windows CE si integreaza un modul Fingerprint. Acest terminal nu este axat doar pe functia de pontaj, datorita sistemului de operare Windows CE, sistemul poate fi utilizat in dezvoltarea unui numar nelimitat de aplicatii, intr-un mod confortabil si intuitiv, cu posibilitatea dezvoltarii de solutii diferite pentru o gama larga de aplicatii. Dispune de alte caracteristici suplimentare cum ar fi TCP/IP, WiFi, USB, baterie integrata, ofera solutii variate de management al informatiei si identificarii. Functii standard: Corelare date multi-punct, schimburi, Widget pontaj, rapoarte prezenta, interogare Self-Service, captura poze pontaj, foto ID. Software: ZKTime Web, ZKTime.NET3.0, ZKAccess 3.5, WDMS.


Caracteristici

- Interfata grafica moderna si interactiva
- Management simplu
- Ecran LCD cu diagonala de 7" cu touch-screen
- Voce Hi-Fi
- Comunicatie TCP/IP, WiFi, USB, SD Card
- Baterie integrata 7.4V / 2Ah
- Sistem de operare Windows CE
- Moduri de identificare multiple: Amprenta / PIN (combinatii)
- Capacitate mare de stocare evenimente: 300000
- Capacitate utilizatori: 10000
- Design elegant si ergonomic

Specificatii

- | | |
|-----------------------|--|
| • LCD: | 7", rezolutie 800x400 touchscreen |
| • Camera: | 0.3 Mp |
| • Capacitate: | 10000 utilizatori |
| • Capacitate: | 6000 utilizatori amprenta |
| • Stocare evenimente: | 300000 |
| • Sistem de operare: | Windows CE |
| • Senzor amprenta: | ZK Optical |
| • Comunicatie: | TCP-IP, WiFi, USB, SD Card, USB |
| • Functii standard: | Pontaj , corelare date multi-punct, schimburi, Widget pontaj, rapoarte prezenta, foto ID, interogare Self-Service, schimb status automat, captura poze pontaj |
| • Conexiuni aux.: | lesire releu (NO/NC) |
| • Software: | ZKTime Web, ZKTime.NET.3.0, WDMS, ZKAccess 3.5 |
| • Alimentare: | 12Vcc / 3A, baterie backup 7.4V / 2Ah |
| • Temperatura: | 0°C ~ +45°C |
| • Umiditate: | 20% ~ 80%, fara condensare |
| • Dimensiuni: | 222(L) x 135(l) x 51.4(H) mm |
| • Material: | ABS |
| • Masa bruta: | 2.3 kg |
| • Aplicabilitate: | Interior |

Configuratie

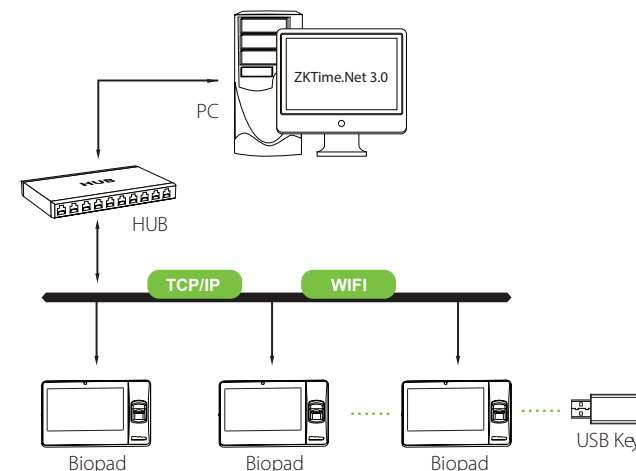

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE

