



DT27S-TD7

Post de interior video pe 2 fire, cu touchscreen

Imagine



YLI ETERNIT ACCES srl
A.: HAIDUCULUI 3A, CLUJ-NAPOCA
T.: +40 264 484989
W.: www.yli.ro

DT27S-TD7
Post de interior video
pe 2 fire, cu touchscreen
FISA TEHNICIA

Descriere

DT27S-TD7 este un post de interior video cu comunicare si alimentare pe 2 fire. Convorbirea se realizeaza extrem de usor in modul "maini libere", iar ecranul color de 7" cu touchscreen si meniul intuitiv cu icoane "flat design" asigura o experienta placuta in utilizare.

Caracteristici



- Ecran cu diagonala de 7" cu touchscreen
- Intercomunicatie, comunicare interioara, anunt intern
- Monitorizare
- Apelare unitate de garda
- Posibilitate deschidere yala secundara (cu modul DT-RLC)
- Functie control lumina (cu modul DT-RLC)
- Butoane cu senzor de atingere iluminate
- Tonuri de apel selectabile
- Functie "PanTilt" disponibila impreuna cu post de exterior cu lentila "Fisheye"
- Functie de redirectionare apel (cu modul DT-GSM)
- Conector pentru buton sonerie si buzzer suplimentar

Specificatii



- Alimentare: 20 ~ 28Vcc (BUS)
- Consum: in repaus ~ 15mA, in functionare ~ 400mA
- Ecran: TFT color 7" cu touchscreen
- Rezolutie ecran: 800 x 480 pixeli
- Semnal video: 1Vp-p, 75Ω, standard CCIR
- Temperatura: -15°C ~ +45°C;
- Cablare: 2 fire torsadate, fara polaritate
- Material: ABS
- Dimensiuni: 125(H) x 225(L) x 23(A)mm
- Masa bruta: 0.64Kg

Montare


- Folositi suruburile pentru a fixa suportul pe perete la inaltimea potrivita
- Faceti conexiunile corect
- Fixati postul de interior pe suport

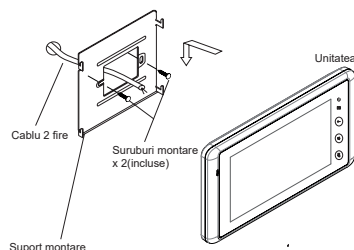

Parti si functii

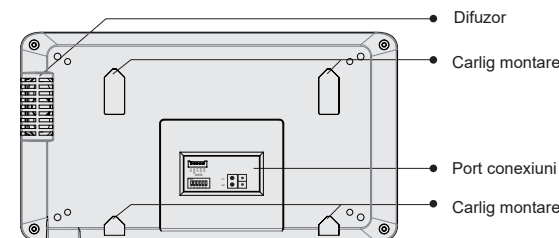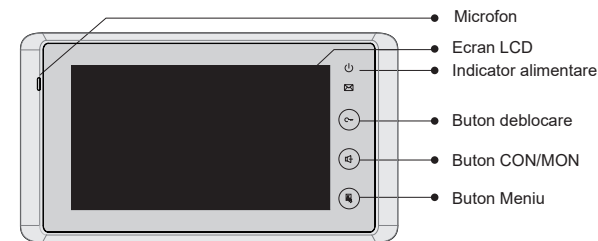

Descriere terminale

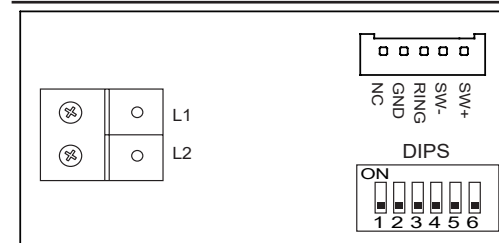

- **L1,L2:** magistrala BUS 2Easy (fara polaritate).
- **SW+, SW-:** conector buton sonerie (buton normal-deschis)
- **RING, GND:** port conexiuni comanda sonerie suplimentara
- **NC:** rezervat.

Comutatoare DIP

- **Switch-1-5:** utilizate pentru a seta adresa
- **Switch-6:** Setare impendanta. Setati-l pe ON daca monitorul este la capat de linie (sistem fara distribuitoare) sau daca este conectat intr-un distribuitor DT-DBC4A1 sau DT-DBC2S.

Observatii



EEE FAC OBIECTUL UNEI
COLECTARI SEPARATE