

KR102M

Cititor de proximitate

DESCRIERE

KR102M este un cititor de proximitate pentru centrale de control acces rezistent la apa. Functioneaza cu carduri de tip Mifare 13.56MHz. Este destinat utilizarii in cadrul unui sistem integrat de control acces (centralele de control acces C3-100, C3-200 sau C3-400).

CARACTERISTICI

- Interfata Wiegand 34 pentru conectare la centrala de control acces
- Tastatura numerica
- Timp de citire carduri < 300ms
- Led bi-color
- Buzzer
- Rezistent la apa (IP64)




SPECIFICATII

- Distanța citire carduri: max 5cm
- Tensiune de alimentare: 6 - 14Vcc, 70mA max
- Temperatura: -20°C ~ 65°C;
- Umiditate 10% ~ 90% (fara condens)
- Dimensiuni: L16.3mm x W86mmx H86mm
- Greutate: 110g
- Culoare: negru

SCHEMA ELECTRICA

Conector 6 pini:

Negru	GND
Rosu	+12 Vcc
Verde	WD0
Alb	WD1
Gri	Led
Mov	Buzzer

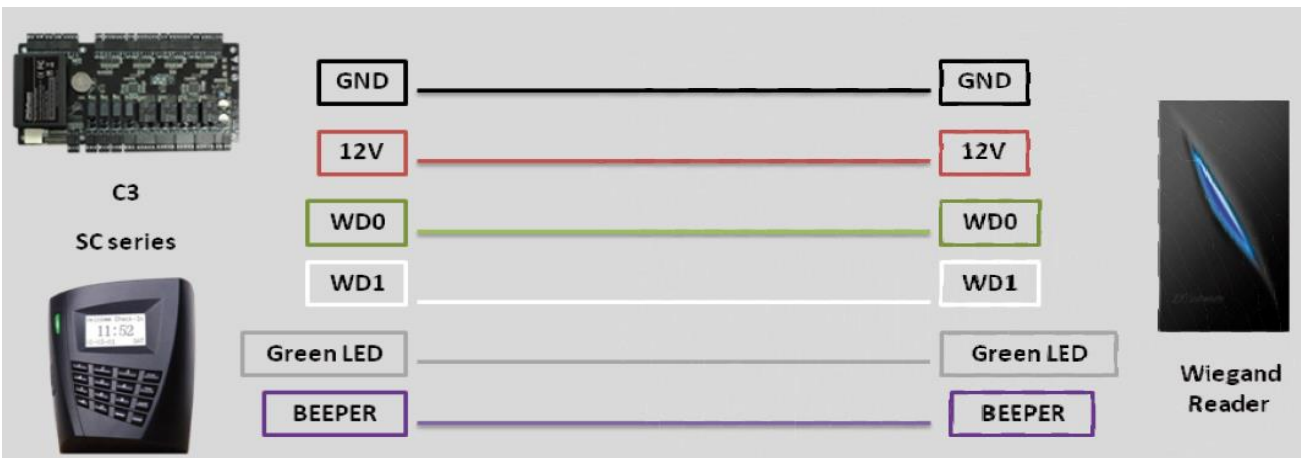

Fisă tehnică

1



Atu Tech
One step forward