


Interfon audio o familie cu doua posturi de interior Hands-free ORN000813

1. Schema Electrica

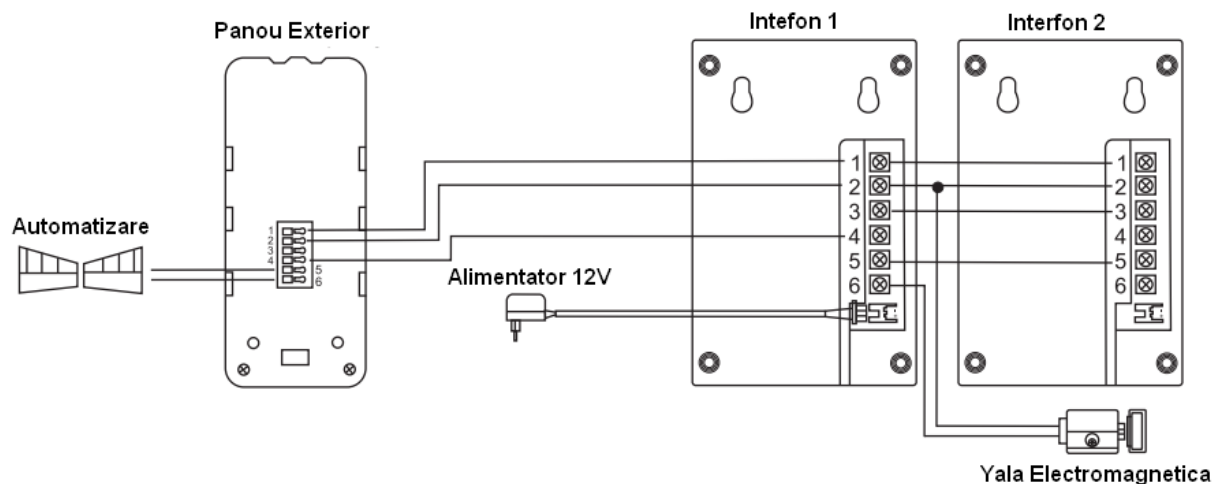

2. Descriere borne Panou Exterior

1. Canal Audio
2. Masa (Comun)
3. Legatura comunicatie cu postul de interior
4. Nealocat
5. Comanda automatizare borna 1 (NC)
6. Comanda automatizare borna 2 (NC)

3. Descriere borne Interfon interior

1. Canal audio
2. Masa (Comun)
3. Legatura comunicatie intre Interfon 1 si Interfon 2
4. Legatura comunicatie cu postul de exterior
5. Legatura comunicatie intre Interfon 1 si Interfon 2
6. Iesire + 13V pentru yala (se leaga impreuna cu borna 2 care este (- 13V))

Caburi folosite pentru anumite distante:

15- 50 metri	4 x0,5 mm
50 – 100 metri	4 x 0,75 mm