


## Configurare camera IP wanscam

1. Intrati pe pagina [www.wanscam.com/xiazai](http://www.wanscam.com/xiazai)
2. Descarcati aplicatia search tool
3. Alimentati camera
4. Conectati camera la routerul din locatie prin cablu ( Camera si PC-ul de pe care se face configurarea trebuie sa fie in aceasi retea locala LAN.
5. Deschideti programul search tool. Camera va aparea automat

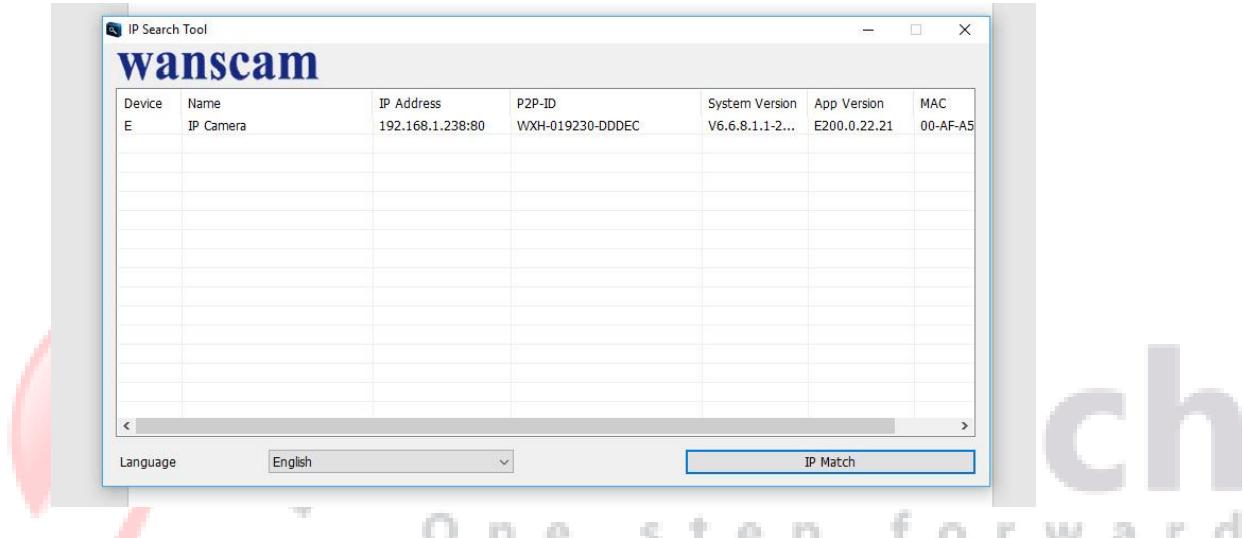


6. Dublu click pe camera sau copiate adresa de IP intr-un browser. Este obligatoriu sa folositi internet explorer. Pentru a putea vedea camera live trebuie sa intrati in windows in internet options, la privacy permiteti rularea ACTIVE X.


7. Introduceti utilizatorul si parola ( implicit este "admin" si "admin")  
Este obligatoriu sa schimبات datele de logare.



8. Va aparea un mesaj sa instalati un plug-in.  
Trebuie sa il instalati si sa ii dati "ALLOW" sau "PERMITETI".  
9. Dublu click pe rotita de setari

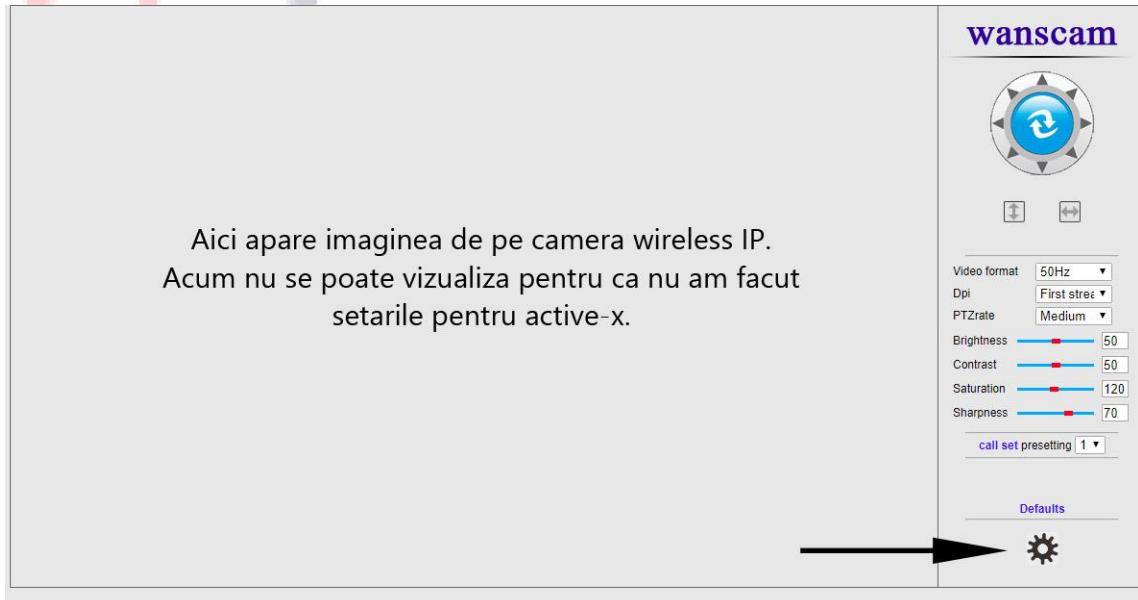

## 10. Mergeti la setarile de wireless ( wireless settings)

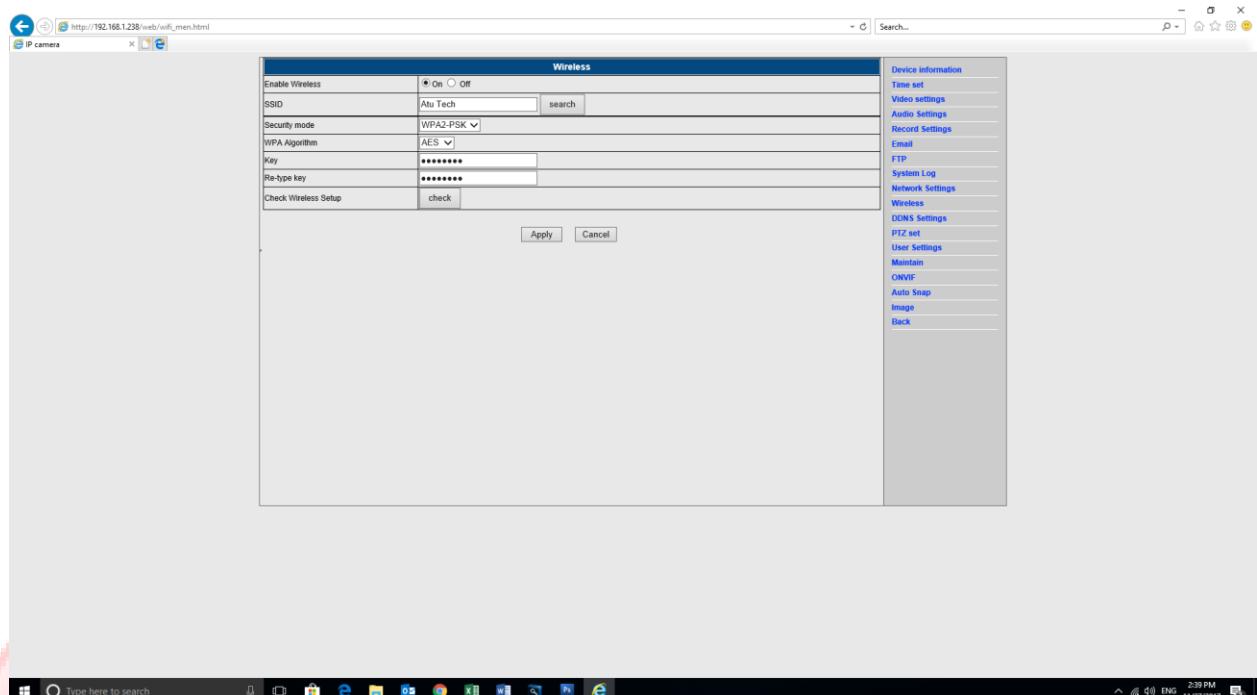

Puteti apasa pe butonul check (ultimul buton) pentru configura automată. Așteptati 30 de secunde. Apoi apasati apply.

Daca nu se poate configura automat, atunci pe randul SSID – apasati search. Va căuta toate routerele din apropiere. Dumeaoastră trebuie să selectați routerul pe care este instalată camera și apoi să introduceti parola și confirmarea de parola a rețelei wireless.

Apasati APPLY pentru a salva.

Acum puteti vedea camera de supraveghere dintr-o aplicatie mobila (Android sau iPhone) sau dintr-o aplicatie de PC.


Intrati pe linkul <http://www.wanscam.com/xiazai/>

Descarcati aplicatia PC-Client sau pentru sistemul de operare imac - MAC PC


Instalare prin aplicatie de MOBIL.

Puteți să configurați camera ușor fără să faceți pași de mai sus. Camera trebuie alimentată și conectată la router cu ajutorul cablului furnizat. Configurarea o faceți de pe același router.

1. Intrati in Google play sau App store.
2. Descarcati aplicatia E-View sau
3. Apasati Search ( trebuie sa fiti conectati in aceeasi retea locala)
4. Sau scananati codul QR prin Scan camera ID
5. Adaugati camera
6. In lista de dispozitive adaugati apasati pe butonul "i" din dreptul camerei de supraveghere pentru a intra in setari.

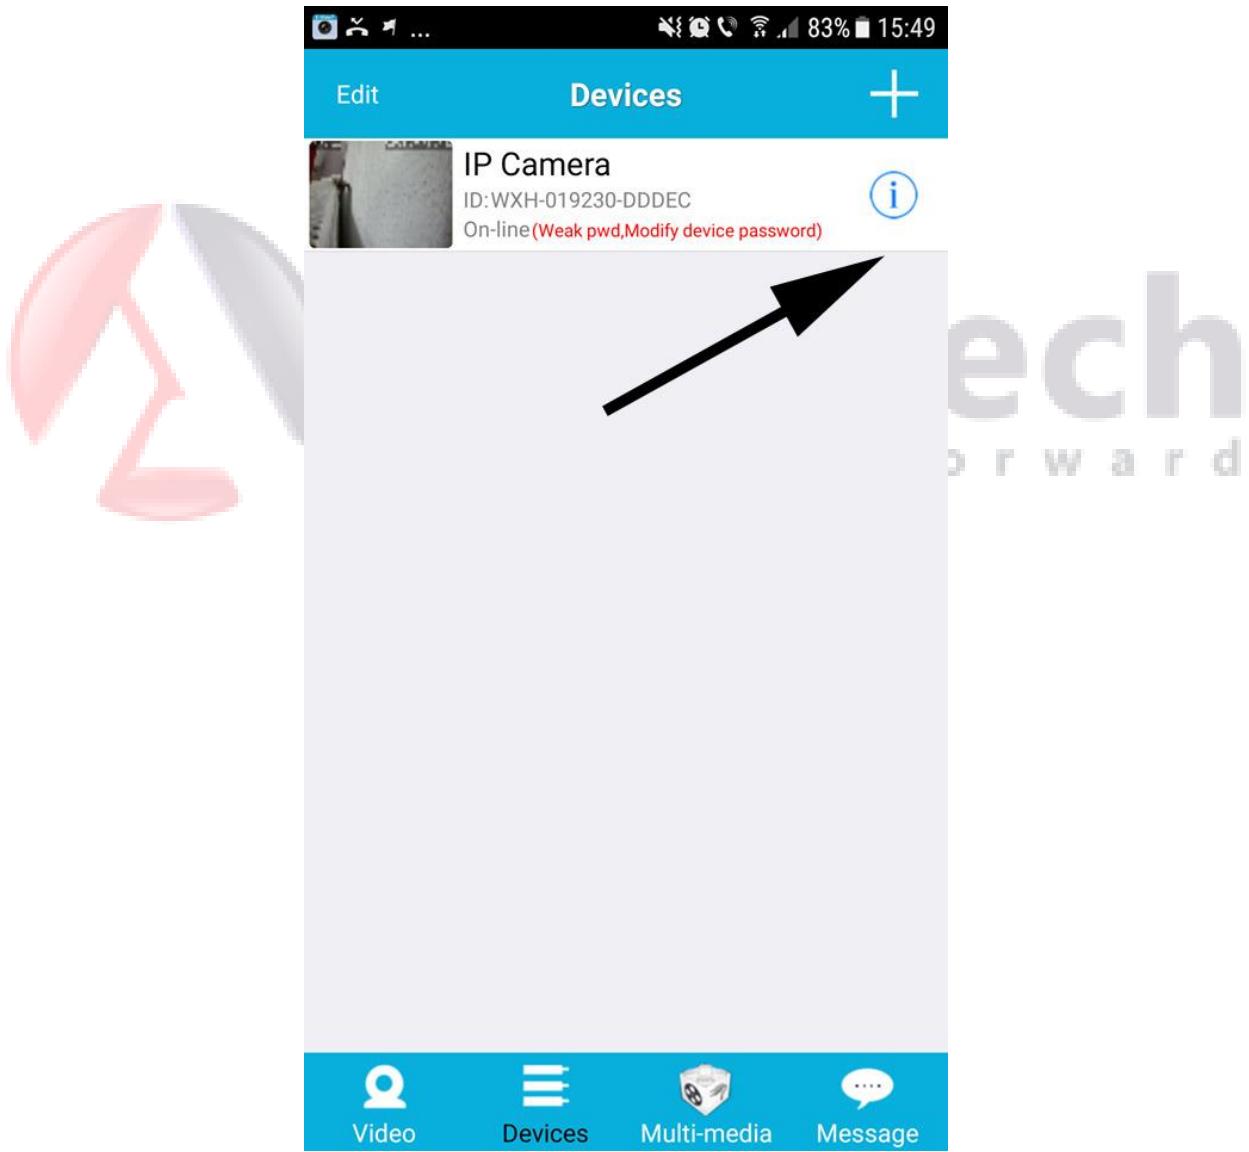


7. Schimbati utilizatorul si parola camerei de supraveghere

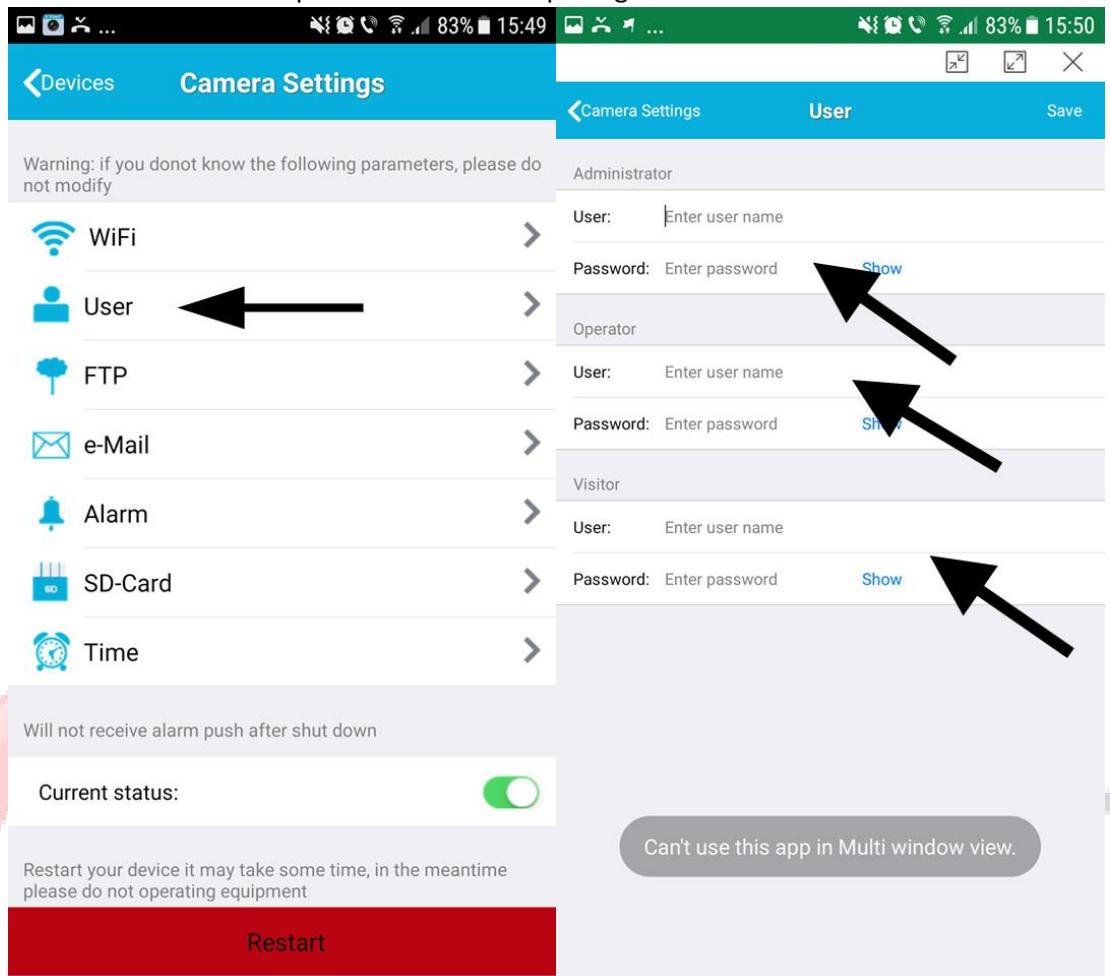

Este necesar sa schimbat parola de admin. (nu puteti schimba si utilizatorul. Acesta trebuie sa ramana standard admin) Va recomandam sa folositi o parola puternica din 8 caractere, litere si cifre.

Puteti sa adaugati un utilizator care va avea drepturi sa vada camera de supraveghere si sa schimbe anumite setari de lumina, contrast, etc. . Si un vizitator care va putea doar sa vada imaginile de pe camera de supraveghere.

## 8. Configurati camera pentru a functiona wireless

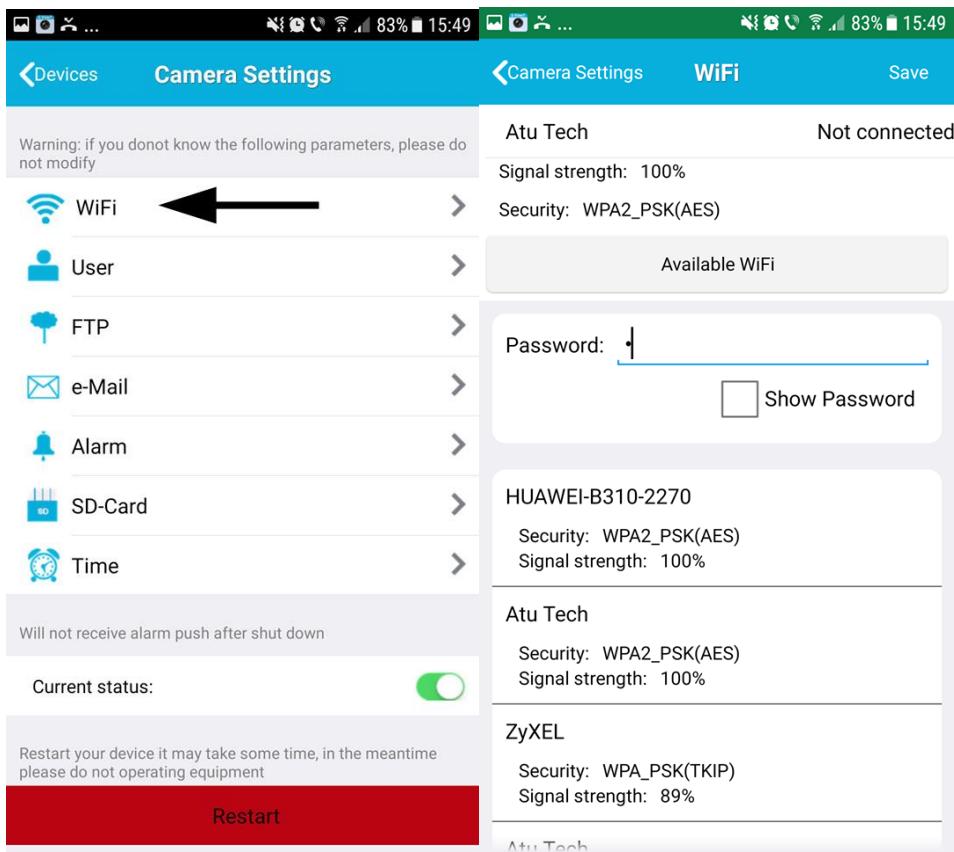

Intrati in meniul de configurare si alegeti WIFI. Apasati pe butonul "AVAILABLE WIFI"

Aplicatia va scana toate retelele wireless din jur. Selectati reteaua wireless pe care doriti sa configurati camera. Apoi introduceti parola routerului wireless.

Acum este configurata prin wireless. Nu mai este necesar sa o conectati prin cablu la router.

## 9. Setati ora si data

Este necesara setati ora si data corect. Intrati in setarile camerei si alegeti "TIME". Aici puteti seta data si ora corecta precum si fusul orar. (+2 00 pentru Romania)

## 10. Detectie la miscare

Daca doriti sa setati camera sa va dea notificari la miscare puteti folosi aceasta functie. Din meniul camerei de supraveghere alegeti "ALARM"

Activati Motion Detect

Setati sensitivitatea la nivelul dorit. (E recomandat sa fie intre 3-5, pentru a nu da prea multe alarme false)

Setati daca doriti sa inregistreze doar la miscare "Alarm recording"