


AUTOMATIZARE USA DE GARAJ MOTORLINE PT-600

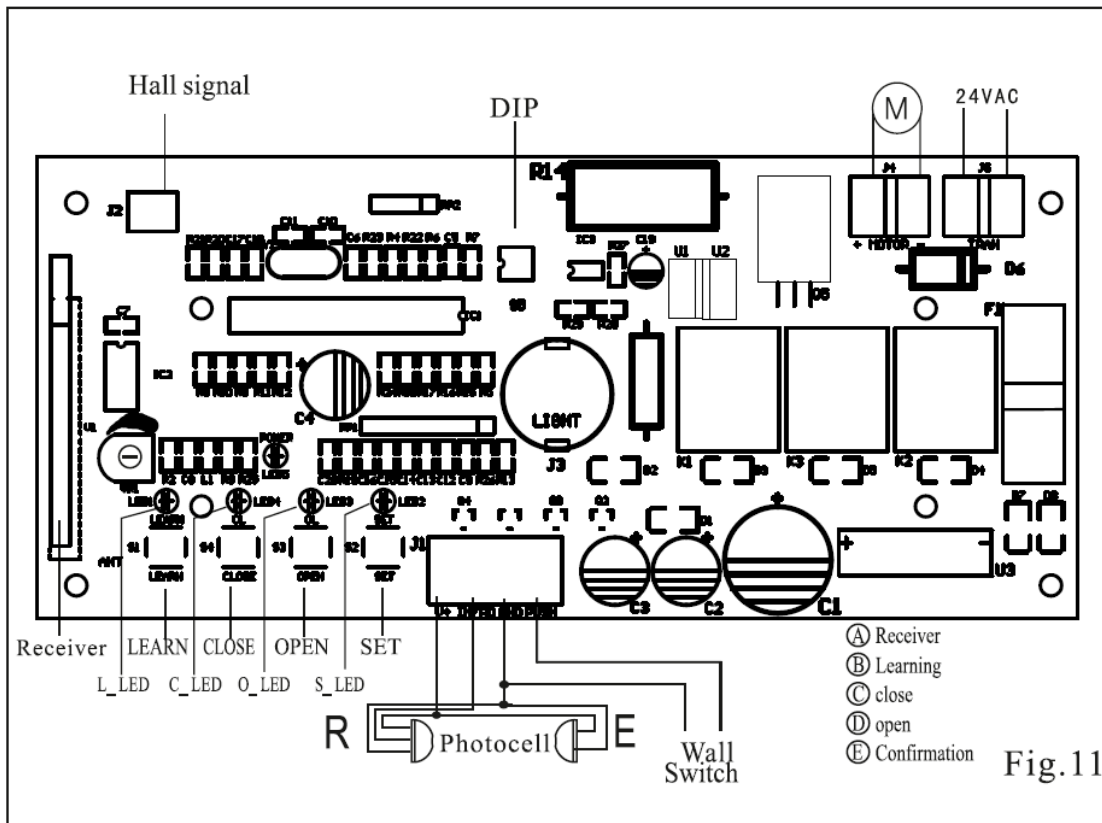


Programarea / Stergerea telecomenzilor

- Apasa butonul LEARN pina ce Ledul correspondent LEARN se va aprinde, apoi se apasa butonul telecomenzii care vreti sa fie inrolata, LED-ul LEARN va clipi intermitten apoi se va stinge. In acest moment aveti telecomenzile inrolate
- Apasa butonul LEARN si se va tine apasat pina LED-ul Learn se va stinge. In acest moment aveti telecomenzile sterse (complet)

Programarea limitei de deschidere / Inchidere

- Se tine apasat SET pentru 3 secunde, iar dupa 3 secunde si ledul SET si Ledul Open se vor aprinde
- Se tine apasat butonul OPEN, pin ace usa va ajunge la momentul maxim, apoi se apasa SET. In acest moment LED-ul OL se va stinge si se va aprinde LED-ul CL, si asta va duce in programarea limitei de cursa pentru inchis (Close)
- Se tine apasat CLOSE pin ace usa va ajunge sa se inchida complet. Se va apasa SET. In acest moment aveti limitele de cursa programate.

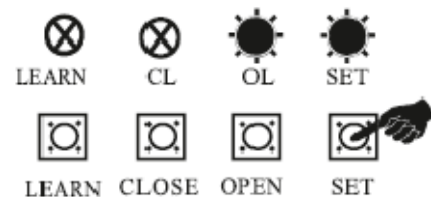

Auto inchidere dupa interval de timp

- Din acest trimmer se poate ajusta de la 0 la 100 de secunde, timpul pentru inchidere automata. Valoarea 0 anuleaza inchiderea automata

